

МИКСЕРЫ ДЛЯ НАВОЗА СЕРИЯ ДК



МИКСЕРЫ ДЛЯ НАВОЗА СЕРИЯ DK



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Миксеры серии DK обеспечивают отличный результат для приемных резервуаров всех размеров. Надежная конструкция обеспечивает бесперебойное функционирование в самых сложных условиях.
- Датчики безопасности встроенные в корпусе насоса (защита от перегрева и попадания воды).
- Специальный дизайн корпуса с увеличенной поверхностью для максимального рассредотачивания тепла
- Электрический подъемник для позиционирования на разных глубинах и легкого сервиса. Вертикальное угловое позиционирование для перемешивания либо твердой фракции либо плавающей корки.
- Горизонтальное круговое позиционирование вокруг вертикальной оси (лево/право) для перемешивания осадка в разных направлениях резервуара.
- Пониженные обороты.
- Двухнаправленное вращение винта позволяет как перемешивать так и создавать тягу в обратном направлении..
- Литая крыльчатка из специального сплава для увеличения срока службы и сопротивления износу.
- Болты из нерж. стали.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Подходит для резервуаров всех глубин
- Пропеллер двойного направления (может вращаться в обе стороны)
- Легко демонтируется для очистки и сервиса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность, кВт	Диаметр пропеллера, мм	Скорость вращения, об./мин	Вес, кг
DK75	7,5	580	325	175
DK110	11,0	620	325	180
DK150	15,0	770	325	440
DK185	18,5	770	325	445



ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

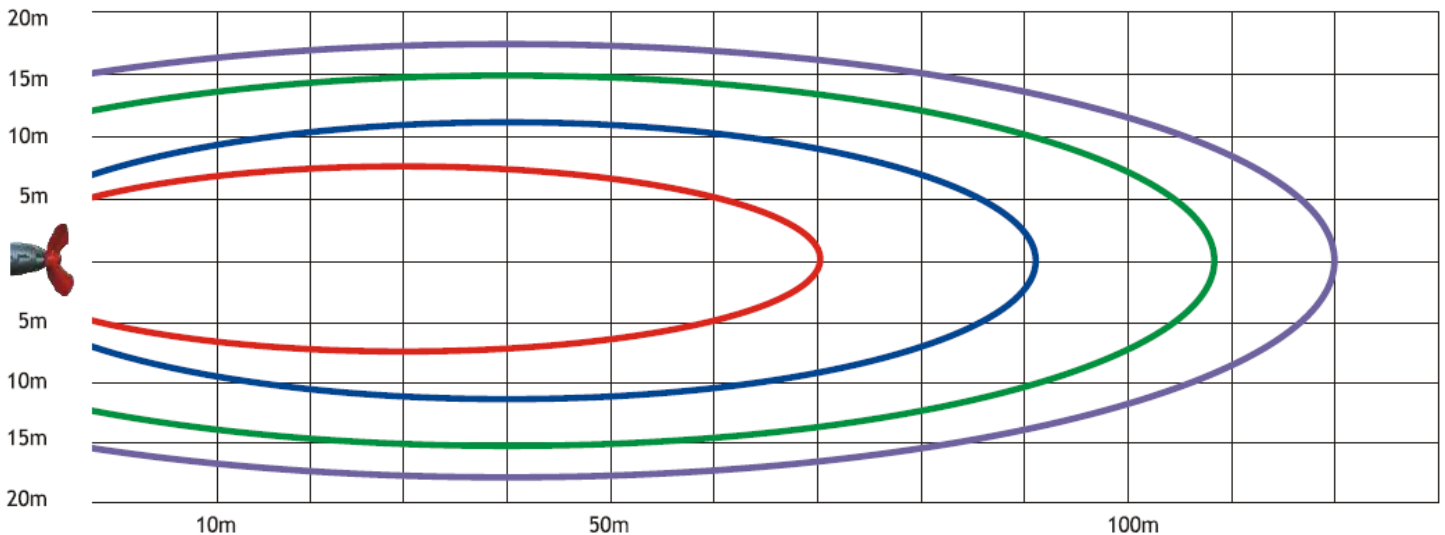

* Характеристики получены при тестировании на чистой воде