

**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАВОЗА
СЕРИЯ MIX-PUMP**



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАВОЗА СЕРИЯ MIX-PUMP




Применение

- Одновременное перекачивание и перемешивание с помощью одной машины, с минимальным потреблением энергии
- Идеальное решение для промежуточных насосных станций или приемков глубиной 2,5-3,5 м
- Уменьшаются инвестиции в обустройство промежуточных станций – нет необходимости покупать мешалку и насос

Характеристики

- Выгодная конструкция, включающая насос и миксер
- Специальные режущие ножи (для волокнистых включений) на входе насоса и за миксером
- Пропеллер и ножи выполнены из специального сплава с высокой твердостью
- Трансмиссионный вал выполнен из специальной стали
- Болты и соединительные элементы из нерж. стали
- Выносная система смазки для удобной смазки подшипников и мотор-редуктора
- Уровень масла может контролироваться и пополняться через интегрированную систему смазки снаружи приемка
- Опционально сопло

График производительности

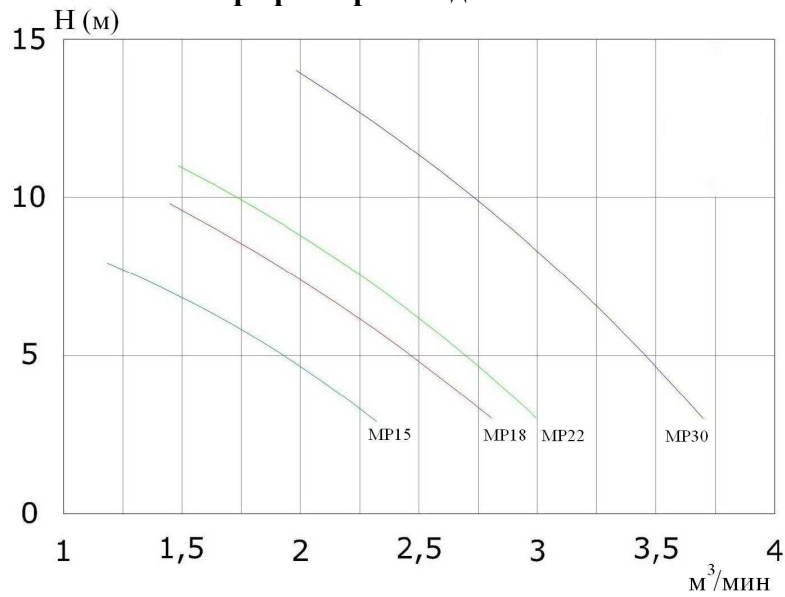

* Характеристики получены при тестировании на чистой воде

Спецификация

Модель	Мощность, кВт	Выпуск	Вес, кг
MP15	15,0 (3 фазный)	6"	600,0
MP18	18,5 (3 фазный)	6"	620,0
MP22	22,0 (3 фазный)	6"	650,0
MP30	30,0 (3 фазный)	6"	700,0