

**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАВОЗА
СЕРИЯ SUPER-PUMP**



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАВОЗА СЕРИЯ SUPER-PUMP




Применение

- Применяется для небольших приемков глубиной 2,5-3,5 м, где также необходимо перемешивание. Перемешивание происходит благодаря устройству байпаса на напорном трубопроводе с помощью регулируемого сопла
- Вся энергия расходуется только на перемешивание (насос MIX-PUMP использует энергию и на перекачивание и на перемешивание)

Характеристики

- Выгодная и мощная конструкция
- Специальные режущие ножи (для волокнистых включений) на входе насоса
- Пропеллер и ножи выполнены из специального сплава с высокой твердостью
- Трансмиссионный вал выполнен из специальной стали
- Болты и соединительные элементы из нерж. стали
- Выносная система смазки для удобной смазки подшипников и мотор-редуктора
- Уровень масла может контролироваться и пополняться через интегрированную систему смазки снаружи приемка

График производительности

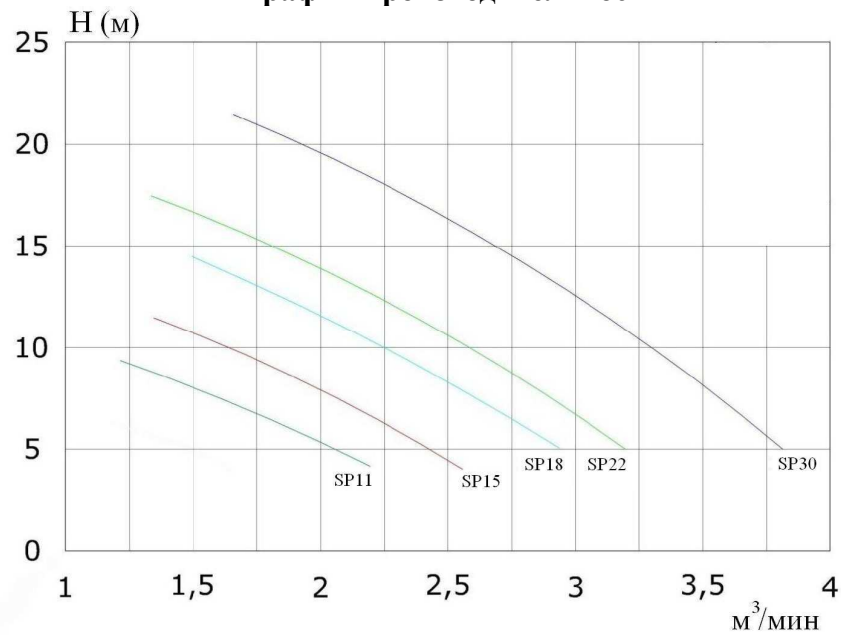

* Характеристики получены при тестировании на чистой воде

Спецификация

Модель	Мощность, кВт	Выпуск	Вес, кг
SP11	11,0 (3 фазный)	6"	450,0
SP15	15,0 (3 фазный)	6"	470,0
SP18	18,5 (3 фазный)	6"	480,0
SP22	22,0 (3 фазный)	6"	490,0
SP30	30,0 (3 фазный)	6"	520,0